


ISPITIVANJA SA VIŠENAMENSKIM ISPITNIM ADAPTEROM (VIA)

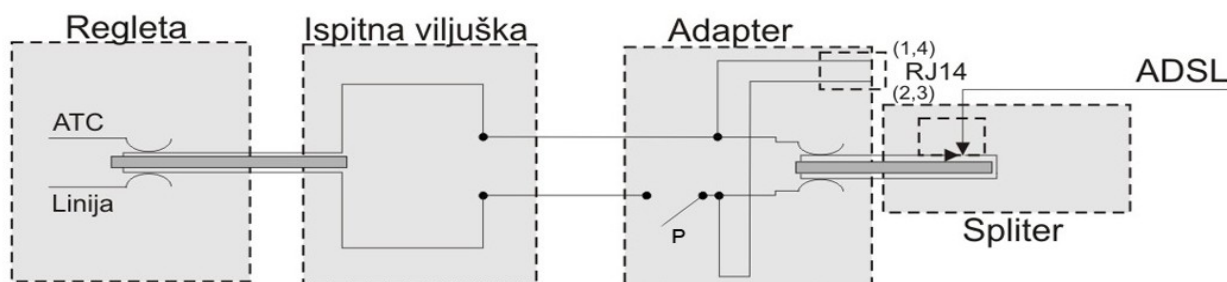

1. Ispitivanje signala POTS/ISDN servisa

1a) *Redno ispitivanje*

- Ispitna viljuška je u rastavnoj letvici, ali splitter nije u adapteru
- Prekidač **P** je u otvorenom položaju
- Meri se na kontaktima 1&4 ili 2&3 konektora RJ14

1b) *Paralelno ispitivanje*

- Ispitna viljuška je u rastavnoj letvici, ali splitter nije u adapteru
- Prekidač **P** je u zatvorenom položaju
- Meri se na kontaktima 1&4 ili 2&3 konektora RJ14

2. Ispitivanje signala xDSL servisa

Redno ispitivanje

- Spliter je u adapteru, ali ispitna viljuška nije u rastavnoj letvici
- Položaj prekidača **P** nije bitan!
- Meri se na kontaktima 2&3 konektora RJ14

3. Ispitivanje superponiranog signala POTS/ISDN + xDSL servisa

3a) *Redno ispitivanje POTS/ISDN+xDSL*

- Spliter je u adapteru, a ispitna viljuška u rastavnoj letvici
- Prekidač **P** je u otvorenom položaju
- Meri se na kontaktima 2&3 konektora RJ14

3b) *Paralelno ispitivanje*

- Spliter je u adapteru, a ispitna viljuška u rastavnoj letvici
- Prekidač **P** je u zatvorenom položaju
- Meri se na kontaktima 2&3 RJ14

Napomena : Moguće je i paralelno ispitivanje signala POTS/ISDN servisa na kontaktima 1&4 konektora RJ14

4. Ispitivanje linije bez signala POTS/ISDN i xDSL servisa

Redno ispitivanje

- Ispitna viljuška je u rastavnoj letvici, ali splitter nije u adapteru
- Umesto splitera između pristupnih kontakata nalazi se rastavni umetak
- Prekidač **P** je u zatvorenom položaju
- Meri se na kontaktima 2&3 konektora RJ14